



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БУФЕРЫ ДЛЯ ЛИФТОВ


Гидравлические буферы для лифтов компании Hydronic Lift являются компонентами системы безопасности. Они были полностью разработаны и произведены на нашем заводе с использованием современных технологий. Прочная сварная стальная конструкция, точный гидравлический тормоз плавного замедления в сочетании с механическим возвратом в рабочее положение долговечной возвратной пружины, делает его одним из самых надежных и эффективных гидравлических буферов на рынке.

Гидравлические буферы для лифтов компании Hydronic Lift поставляются с протоколом испытаний, выданным после проверки и испытания каждого изделия. Мы предлагаем три различные серии буферов, пригодных для применения, как в составе лифтов высокой грузоподъемности, так и в высокоскоростных лифтах.

СЕРИЯ	ТИП	НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (м/с)	ВЫСОТА (мм)	ВЕС (кг)	ДОПУСТИМАЯ МАССА (кг)	
					MIN	MAX
OBL	OBL 16	1.6	530	16	400	2500

СЕРИЯ	ТИП	НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	ВЫСОТА (мм)	ВЕС (кг)	ДОПУСТИМАЯ МАССА	
					MIN	MAX
OB	OB 16	1.6	625	29	700	5300
	OB 18	1.8 °	765	32		
	OB 20	2.0 °	915	36		
	OB 23	2.3	1080	40		
	OB 25	2.5 °	1300	45		
	OB 29	2.9	1595	52		
	OB 31	3.1	1920	60		
	OB 35	3.5 °	2365	71	1300	6600
OB 40	4.0	3000	115			

СЕРИЯ	ТИП	НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	ВЫСОТА (мм)	ВЕС (кг)	ДОПУСТИМАЯ МАССА	
					MIN	MAX
OBH	OBH 40	4.0	2730	115	1250	7600
	OBH 50	5.0	4216	166		
	OBH 56	5.6	5140	208		

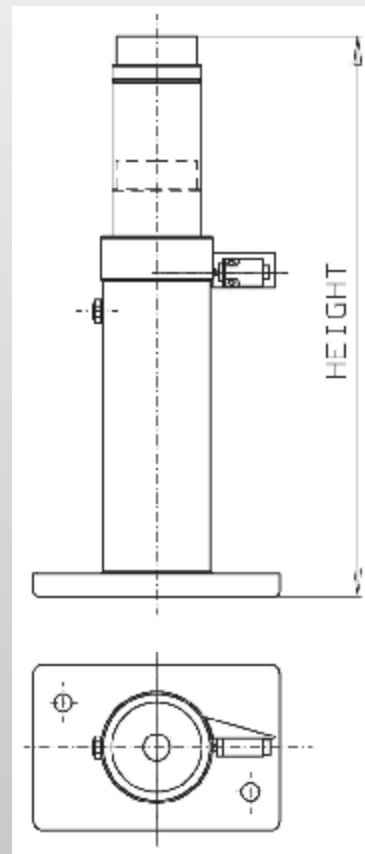

Одобрено: EN81.1 – 95/16/EC, KTL KOREA, GB CHINA, DECREE 782 RUSSIA. (обратитесь в наш технический отдел с запросом). ° Одобрено TSSA/ANSI

Гидравлические буферы Hydronic Lift всегда поставляются с гидравлическим маслом и концевым выключателем. Защитный чехол штока и кабель с разъемом для концевого выключателя (длина 8 или 12 метров) поставляются по запросу.

СОБСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ



Hydronic Lift S.p.A.
Via per Cadrezzate 21/C4 - 20120 Brebbia(VA), Italy
Tel. + 39 333 2961780 Fax
hydronic@hydroniclift.it www.hydroniclift.it

